



DANE TECHNICZNE – URZĄDZENIE FD

Dane szczegółowe:

	F 11	F 12	F 21	F 22
• Zasilanie:	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
• Moc:	3500 W	3500 W	6500 W	6500 W
• Zabezpieczenie:	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 16 A	3 x 16 A
• Teoret. wydajność na godzinę:	ok. 180 filiż. na grupę	ok. 180 filiż. na grupę	ok. 180 filiż. na grupę	ok. 180 filiż. na grupę
• Grupa parzenia:	1	1	2	2
• Młynki:	1	2	1	2
• Pojemniki na ziarna:	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
• Przyłącze wody:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
• Waga netto:	52 kg	57 kg	72 kg	76 kg
• Waga brutto:	62 kg	68 kg	87 kg	92 kg
• Objętość kotła:	4,2 l	4,2 l	11 l	11 l
• Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb. w mm):	360 x 795 x 580	360 x 795 x 580	600 x 795 x 580	600 x 795 x 580

Wyposażenie:

- 6 przycisków wyboru produktu (F10), 12 klawiszy wyboru produktu(F20)
- Programowanie drugiego poziomu produktu - funkcja SHIFT.
- Możliwość nastawienia temperatury dla każdego produktu.
- Wydawanie gorącej wody i pary.
- Regulowana wysokość wylewki, maks. 135 mm.
- Zintegrowana przystawka do spieniania mleka.
- Port szeregowy RS232 do przyłączenia do zewnętrznych systemów obliczeniowych.
- Wsymp kawy bezkofeinowej.
- Automatyczny program płukania i czyszczenia grupy zaparzającej i spieniacza do mleka.
- Licznik produktu.

Opcjonalnie:

- Przyłącze do systemów obliczeniowych i rejestrujących.
- Bezpośredni zsymp fusów.
- Zamykane pojemniki na ziarna.
- Wersja do samodzielnej obsługi.
- Lodówka do mleka.
- Podgrzewacz do filiżanek.
- Dozownik do czekolady.


Pielęgnacja i czyszczenie:

- Filtry do wody BRITA.
- Środki czyszczące Coffema.




Urządzenie posiada znak CE – oznaczający zgodność z wytycznymi Unii Europejskiej

Wymiary:

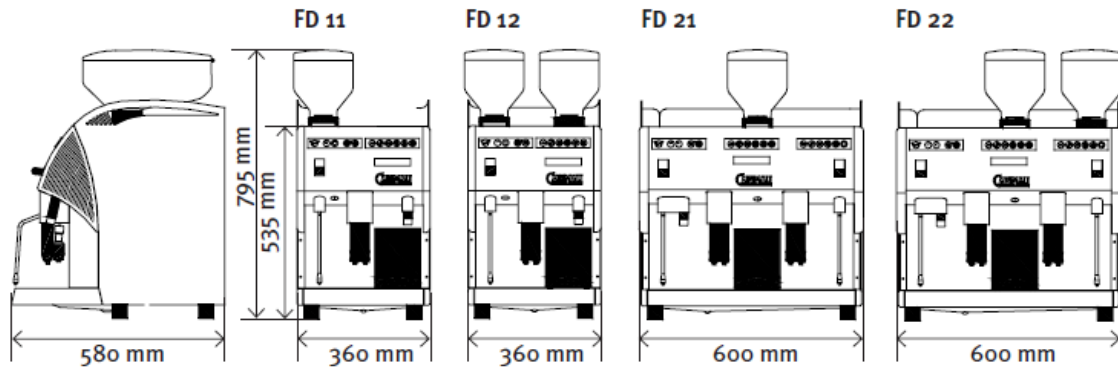

UWAGA: Odstęp ekspresu od ścian i innych przedmiotów musi wynosić przynajmniej 100 mm.

Powierzchnia:

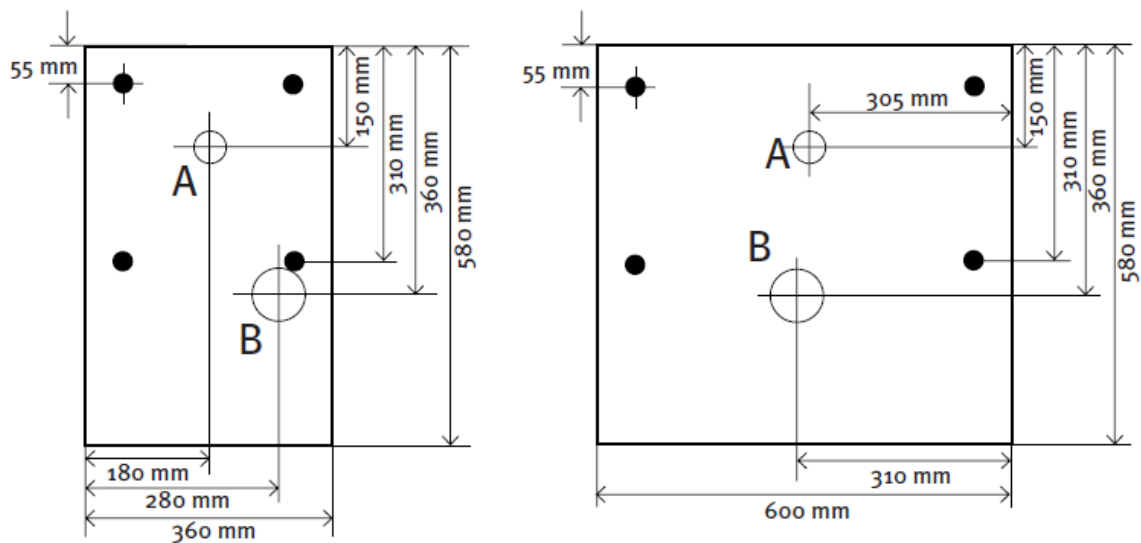

A - otwór w blacie dla przyłączy i odpływów o średnicy ok. 45-60 mm.
B - otwór w blacie na zsymp do fusów (opcjonalnie), ok. 80 mm średnicy.

Schemat podłączeniowy:

