



**Dane szczegółowe:**

|                                       | <b>Coffema Filterstar 6L</b> | <b>Coffema Filterstar Twin (2 x 6L)</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|---|
| • Zasilanie:                          | 400 V, 50 Hz                 | 400 V, 50 Hz                            |
| • Moc:                                | 5600 W                       | 5600 W                                  |
| • Zabezpieczenie:                     | 3 x 16 A                     | 3 x 16 A                                |
| • Wydajność na godzinę (kawa):        | Ok. 200 filiżanek            | Ok. 400 filiżanek                       |
| • Wydajność na godzinę (wrzątek):     | Max. 56 L                    | Max. 56 L                               |
| • Natychmiastowe wydanie kawy:        | 5,5 L                        | 2 x 5,5 L                               |
| • Natychmiastowe wydanie wrzątku:     | 5,7 L                        | 6,8 L                                   |
| • Waga brutto:                        | ok. 35 kg                    | Ok. 60 kg                               |
| • Wymiary (szer. x wys. x głęb. w mm) | 362 x 760 x 575              | 652 x 740 x 590                         |
| • Max. wysokość wylewki:              | 170 mm                       | 170 mm                                  |


**Wymagania:**

- Przyłącze wody 3/8" (oddalony najwyżej 1,5 m od urządzenia).
- Filtr wody – zalecany od 5° kH.

**Charakterystyka:**

- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Opcja wyboru: zaparzenie pełnej możliwej ilości lub połowy naparu.
- Oddzielne wydawanie wrzątku.
- Prosty w obsłudze.
- Opcja samoobsługi.
- Opcjonalnie: dodatkowe wydawanie kawy i wrzątku od tyłu urządzenia za pomocą przycisków.

**Schemat podłączeniowy:**

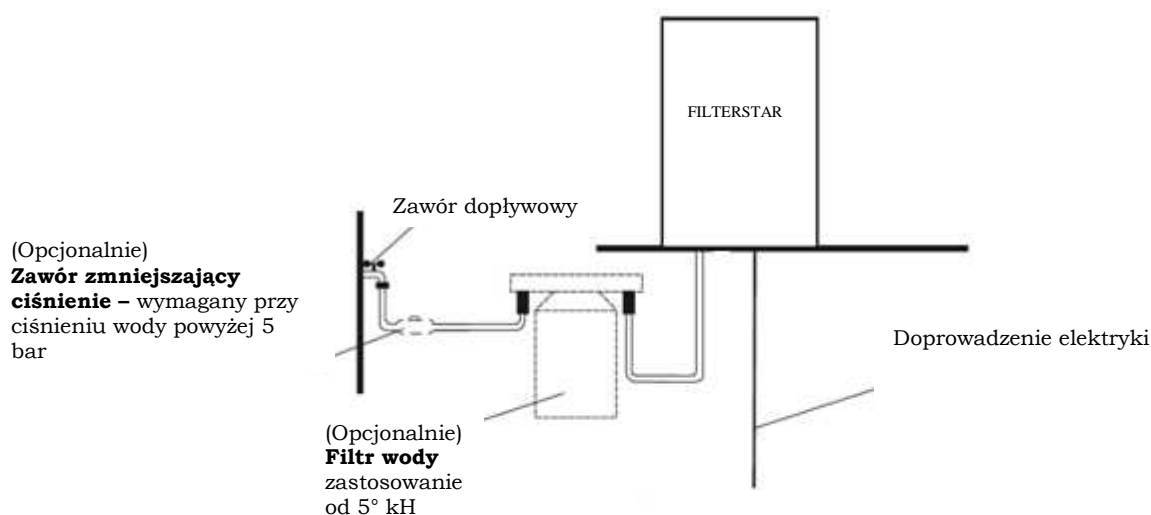

**UWAGA:** Odstęp ekspresu od ścian i innych przedmiotów musi wynosić przynajmniej 100 mm.