

## DANE TECHNICZNE – URZĄDZENIE LEONA

### Dane szczegółowe:

	<b>1-grupowy</b>	<b>2-grupowy</b>	<b>2-gr compact</b>	<b>3-grupowy</b>
• Zasilanie:	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz	230V, 400V, 50 Hz	400V, 50Hz
• Moc:	2850 W	3200 W	2850 W	4700 W
• Zabezpieczenie:	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	3 x 16 A
• Wydajność na godzinę:	ok. 240 filiż.	ok. 480 filiż.	ok. 240 filiż.	ok. 720 filiż.
• Ilość grup:	1	2	2	3
• Ilość dysz pary:	1	2	1	2
• Przyłącze wody:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
• Odpływ wody:	40-50 mm, zabezpieczenie przed ulotnieniem się zapachu, otwarty lejek przystosowany do gorącej wody.			
•				
• Waga netto:	36 kg	60 kg	36 kg	85 kg
• Objętość kotła:	8 l	11,5 l	8 l	17,5 l
• Wymiary				
• (Szer. x Wys. x Głęb. w mm):	500 x 510 x 600	685 x 510 x 600	500 x 510 x 600	975 x 510 x 600

### Wyposażenie:

- 4 przyciski wyboru produktu na grupę zaparzającą.
- Wydawanie gorącej wody i pary.
- Wysokość wylewki maks. 125 mm.
- Przycisk wydawania ciągłego
- Automatyczne napełnianie bojlera.
- Automatyczny program czyszczenia.
- Kolor: stal nierdzewna.

### Opcjonalnie:


- Pokrywa podgrzewacza do filiżanek.
- Pudełko na fusy.
- Młynek do kawy.

### Pielęgnacja i czyszczenie:

- Filtry do wody BRITA.
- Środki czyszczące Coffema.



### Schemat podłączeniowy:

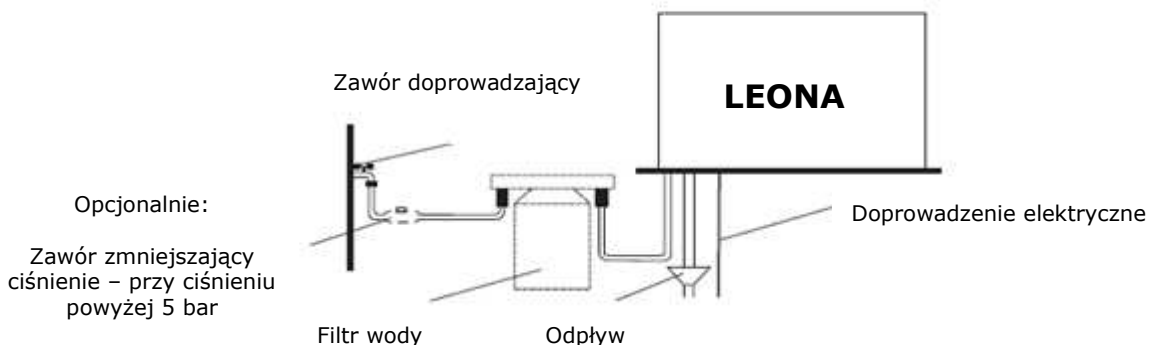








**Wymiary:**

Rysunki pokazują urządzenie bez pokrywy nad podgrzewaczem do filiżanek.

Wysokość z pokrywą: 795 mm.

**UWAGA:** Odstęp ekspresu od ścian i innych przedmiotów musi wynosić przynajmniej 100 mm.

A - otwór dla przyłączy i odpływów o średnicy ok. 45-60 mm.

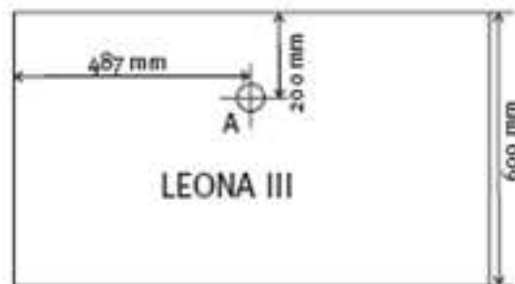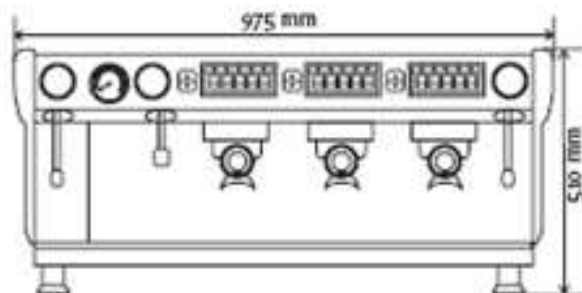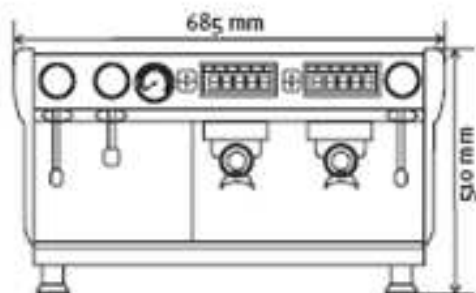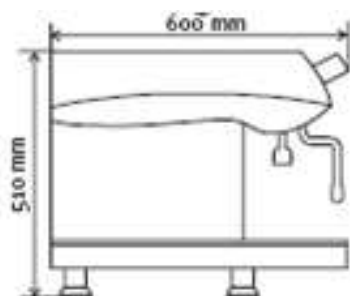

Urządzenie posiada znak CE – oznaczający zgodność z wytycznymi Unii Europejskiej